


# SENIZOL GREEN

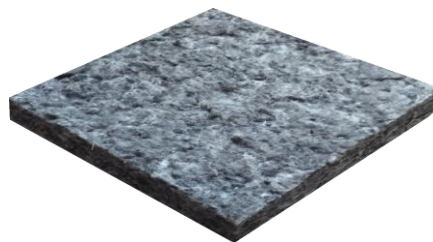

## OPIS VÝROBKU: Hydroakumulačná a drenážna doska

Termicky spojená stavebná doska z recyklovaných polyesterových vlákien

## OBLASŤ POUŽITIA

georetenčná textília, vhodné pre zelené strechy, sadové úpravy, odtoková brzda

## MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE

100% Polyesterové vlákna

## VÝHODY

Jednoduchosť a rýchlosť inštalácie

Bez chemických pojív a rozpúšťadiel

Energeticky nenáročná výroba

Vyvážené retenčné a drenážne vlastnosti


Vyrobené z recyklovaného materiálu

vysoká odolnosť voči mechanickému poškodeniu

## CENNÍK SENIZOL GREEN

Dĺžka	Šírka	Hrúbka	Cena v €
1200 mm	600 mm	20 mm	Cena na vyžiadanie
1200 mm	600 mm	30 mm	Cena na vyžiadanie
1200 mm	600 mm	40 mm	Cena na vyžiadanie

### Odtoková charakteristika

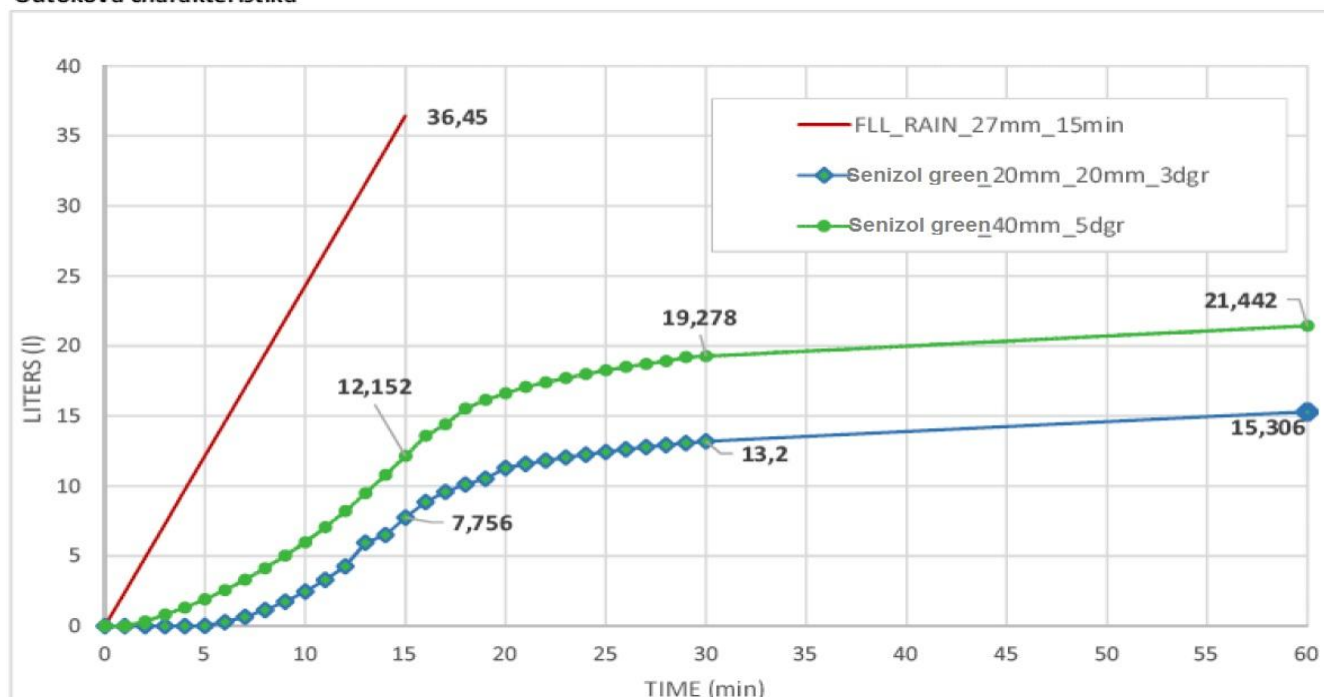

## TECHNICKÉ PARAMETRE

**SENIZOL GREEN**

**20**

**30**

**40**

### FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Plošná hmotnosť / EN ISO 9864

Hmotnosť plne nasýtenej dosky

Hrúbka 0,1 kPa / EN ISO 9073-2

### MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Stlačiteľnosť / ČSN EN12431

Pevnosť v ťahu / ČSN EN 29073

Dynamická tuhosť / ČSN ISO 9052-1

Dyn. Pretrhnutie kúželom / EN ISO 13433

### HYDRAULICKÉ VLASTNOSTI

Maximálna vodná kapacita - sklan 0%

Priepustnosť kolmo k rovine / EN ISO 11058

### IZOLAČNÉ VLASTNOSTI

Tepelná vodivosť - laboratórna vlhkosť / ČSN EN 12667

Tepelná vodivosť - nasýtený stav / ČSN EN 12664

### PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

Reakcia na oheň EN 13501-1

### CHEMICKÉ VLASTNOSTI

Reakcia PH

Vlastnosti

### FUNKCIE

Separáčná

Filtračná

Drenážna

Ochranná

### ROZMERY

Dodávaný formát

Šírka

Dĺžka

### BALENIE, SKLADOVANIE a LIKVIDÁCIA

Rozmer palety

Množstvo dosiek na palete

Hmotnosť palety

Skladovanie

Likvidácia

↑  
→

		20	30	40	
	g/m <sup>2</sup>	2000	3000	4000	+_- 15%
	kg/m <sup>2</sup>	13,4	21,8	32,3	+_- 15%
	mm	20	30	40	+_- 15%
	%	21,6	17,3	20,3	
	N/50mm	49,5	75,6		
		27,9	44,1		
	MPa/m	11,5	8,19	7,34	
	mm	52	14	0	
	l/m <sup>2</sup>	11,4	18,8	28,2	
	m/s	4,42.10 <sup>-2</sup>	4,42.10 <sup>-2</sup>	4,42.10 <sup>-2</sup>	
	W / m*K	0,038	0,038	0,038	
	W / m*K	0,142	0,142	0,142	
		F	F	F	
		Neutrálna	Neutrálna	Neutrálna	
		Bez chem. pojiv a rozpúšťadiel, bez látok na báze formaldehydu			
		x	x	x	
		x	x	x	
		x	x	x	
			x	x	
		doska	doska	doska	
	cm	60	60	60	
	cm	120	120	120	
	cm				
	ks				
	m <sup>2</sup>				
	kg/m <sup>2</sup>				
		V krytých, čistých a suchých priestoroch			
		Výrobok je recyklovateľný			